


VENTAJAS más destacadas:

Libera al agricultor de la continua vigilancia del avance del agua

Evita desplazamientos innecesarios, ahorra agua, combustible, tiempo y sueño.

Elimina riesgos de inundación de caminos o campos vecinos.

Agiliza y mejora los turnos de riego.

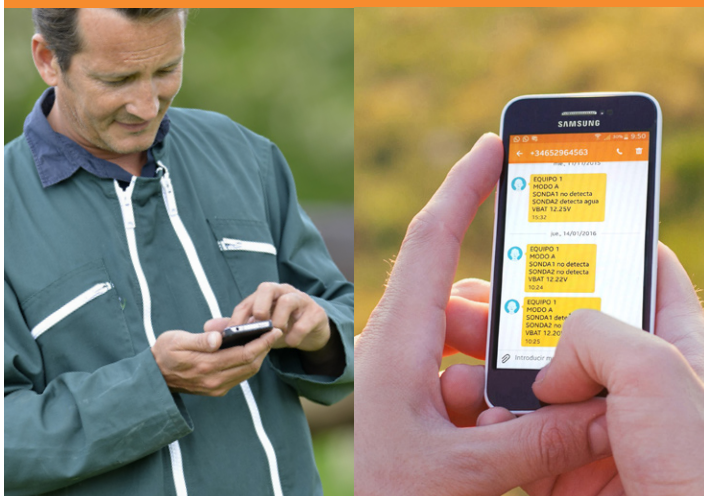

CARÁCTERÍSTICAS

Batería recargable integrada

Autonomía **5-10 días**

Posible uso por **2 usuarios** sin cambio de teléfonos

Teléfonos aviso: **2 listas de 4 tfnos.** cada usuario

Cambio de teléfonos a través de **SMS**

Aviso por **SMS** o llamada de **voz**

Sensor de riego integrado

Sensor de riego externo (**opcional**)

Resistente al agua: **IP67** (cerrado) IP56 (abierto)

Indicación de **cobertura**

Alarma de aviso por robo

Aviso de batería baja



Sistemas de Telecontrol y Automatización
de canales y redes de distribución



C/ La Ontina
Ontinar de Salz 50810 Zaragoza. Spain
Tel. +34 976 693 029 · Fax +34 976 693 266



Carmen Sylva, 2449. Providencia
Santiago (Chile) · Tel. +56 (9) 93200047



riegosalz@riegosalz.com
riegosalz.chile@riegosalz.com



SÍGUENOS EN FACEBOOK
www.facebook.com/riegosalz

CDR

CONTROLADOR
DE RIEGO
POR GRAVEDAD

Único
sistema de
telecontrol
dirigido al riego
por inundación
o a manta

www.riegosalz.com



CDR


CONTROLADOR DE RIEGO POR GRAVEDAD



¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA?

Este equipo, sistema de telecontrol único en el mundo, está diseñado para el riego por gravedad, garantizando el aviso del fin de riego en el momento exacto. La función principal del equipo CONTROLADOR DE RIEGO POR GRAVEDAD (CDR) de RIEGOSALZ es avisar telefónicamente al usuario de que su campo ya está regado.

El CDR vigila por el agricultor. Es seguro, fiable y rentable.

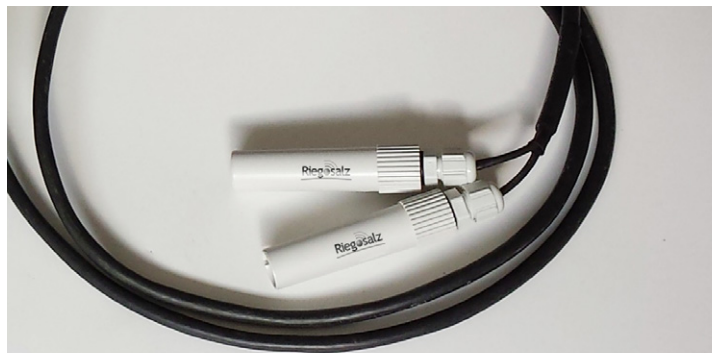

DETECCIÓN

El CDR se coloca en el final de la parcela que se está regando o en el punto que se quiere controlar.

El CDR dispone de una sonda integrada en el equipo y puede disponer de una segunda sonda unida con un cable para controlar dos parcelas con el mismo equipo.

Cuando el agua llega al punto donde está ubicada la sonda o el CDR, este detecta la presencia del agua.



AVISO

Al detectar el agua el equipo comienza el ciclo de aviso.

El equipo puede avisar mediante llamada o mensaje SMS a una lista de hasta cuatro teléfonos preestablecidos.

El equipo puede arrancar en dos modos (A y B) y los números de teléfono pueden ser diferentes en cada modo.

